

PATOLOGÍA Y DISEÑOS



Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE



ESPECIFICACIONES

Nombre del ensayo	Extracción de muretes de mampostería en obra
Nombre común	Extracción de muretes
Código SAP	Código SAP: PAT096
Norma técnica	No aplica / Si se encuentra acreditado.



DESCRIPCIÓN DE ENSAYO

Consiste en realizar un corte en el muro estructural con una púldora, teniendo una relación de altura espesor mínima de 1.5 y máxima de 5

• ¿En qué se aplica?

En mampostería estructural



CARACTERÍSTICAS

La característica técnica es cumplir con el f'm



LO QUE DEBES SABER

• ¿Qué se obtiene?

Una muestra representativa de la mampostería estructural, para determinar su resistencia a la compresión

- **¿En qué momento del proyecto u obra se requiere?**

En procesos constructivos del proyecto o en proyectos antiguos



CONOCE SUS BENEFICIOS

- **¿Que beneficios obtienes?**

Una muestra representativa de la mampostería estructural, para determinar su resistencia a la compresión

- **¿Por qué realizar este ensayo con Concrelab?**

Se requiere cuando no se tiene, una muestra representativa de muro estructural



TEN EN CUENTA

- **Recomendaciones**

La relación de altura - espesor

- **Cantidad mínima requerida por norma**

Se requieren mínimo 3 muretes Titulo D 3.8.1.4 por cada 500 m2

- **Condiciones del campo para la recolección de muestra**


Acceso al muro que se quiere ensayar



FOTOGRAFÍA ENSAYO

- **Tiempo de entrega de informe**

1 día hábil después de la perforación.

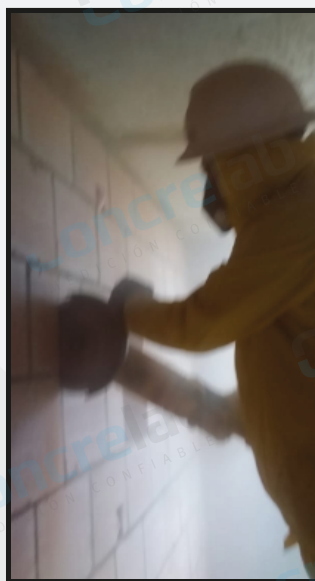

Concrelab

MEDICIÓN CONFIABLE

www.concrelab.com

Dirección: Calle 63 D # 71 A 70
PBX: (+571) 2235656
Bogotá - Colombia

Carrera 15 Sur # 76 - 82
Bodega 2 - Avenida Circunvalar
Tel: (+575) 385 5169
Barranquilla - Colombia



Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta información por cualquier medio análogo, electrónico o mecánico, sin la previa autorización de la Concrelab